

alunorm.





alunorm.

Napoleońska 8/79
06-500 Mława

+48 785 991 245
biuro@alunorm.pl

⁶ okna

¹⁸ drzwi podnoszono-przesuwne

²⁴ firma





indywidualizm

porzuć utarte schematy, poszukuj oryginalności, kieruj się innowacyjnością, żyj wygodnie i lepiej, stwórz własne i funkcjonalne okna. Wyraź swój indywidualny charakter.

wyraź swój
indywidualny
charakter

energooszczędność

nie idź na kompromis w przypadku własnego domu, pamiętaj o naszej planecie. Wybieraj energooszczędne okna.

technologia

uznani dostawcy, materiały
najwyższej jakości, nowoczesne
sposoby wykonania, dbałość o
szczegóły, zaangażowanie.

bezpieczeństwo

zapewnij bezpieczeństwo
w sposób dyskretny i bardzo
skuteczny. Poczucie bezpie-
czeństwa opiera się przede
wszystkim na pewności, że
jesteśmy chronieni: przed-
wiatrem, złą pogodą, a także
przed włamaniem.


bezpieczeństwo
w sposób dyskretny
i bardzo skuteczny





okna

AWS 90.SI+

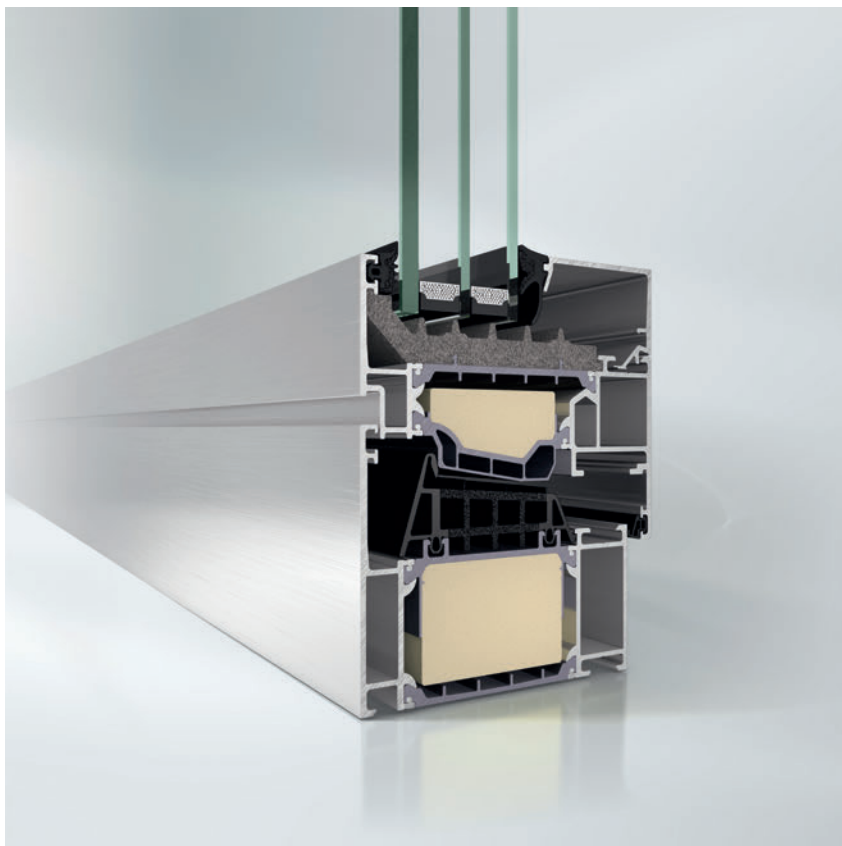

Najważniejsze cechy:

izolacyjność termiczna do $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

izolacyjność dźwiękowa: do $R_w 47 \text{ dB}$


okucie: ukryte Avantec Simply Smart

głębokość profilu 90/100 mm

max. wymiar skrzydła: 1000 x 2500 (mm)


widoczna szerokość: od 107 mm

*- dla okna z pakietem trzyszybowym o współczynniku $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką dystansową

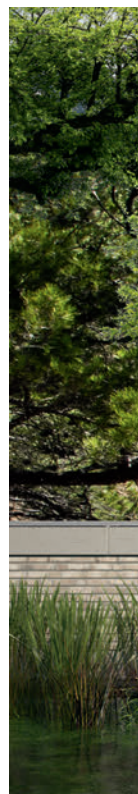



AWS 75.SI+

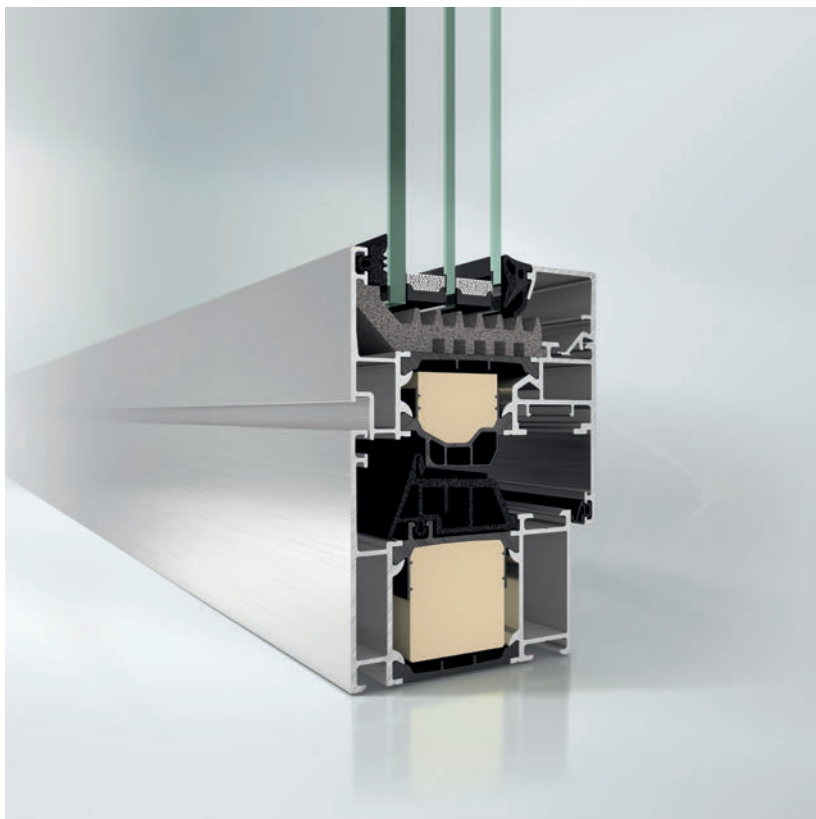

Najważniejsze cechy:

izolacyjność termiczna: do $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

izolacyjność dźwiękowa: do $R_w 48 \text{ dB}$

okucie: ukryte Avantec Simply Smart

głębokość profilu: 75/85 mm


max. wymiar skrzydła: 1000 x 2500 (mm)

widoczna szerokość: od 107 mm

*- dla okna z pakietem trzyszybowym o współczynniku $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką dystansową



MB 104 PASSIVE SI

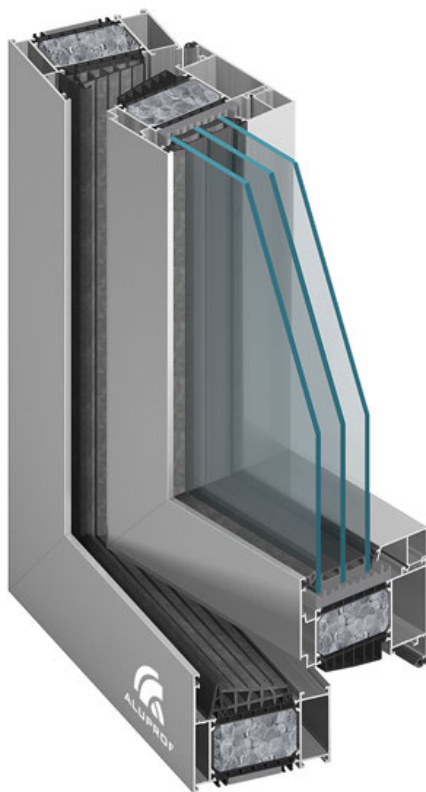

Najważniejsze cechy:

izolacyjność termiczna: do $U_w 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

okucie: ukryte


głębokość profilu: 95/104 mm

max. wysokość skrzydła: 2 900 mm*

max. szerokość skrzydła: 1 700 mm*

widoczna szerokość: od 103 mm

*- dla okna z pakietem trzyszybowym o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką dystansową Swisspacer ULTIMATE

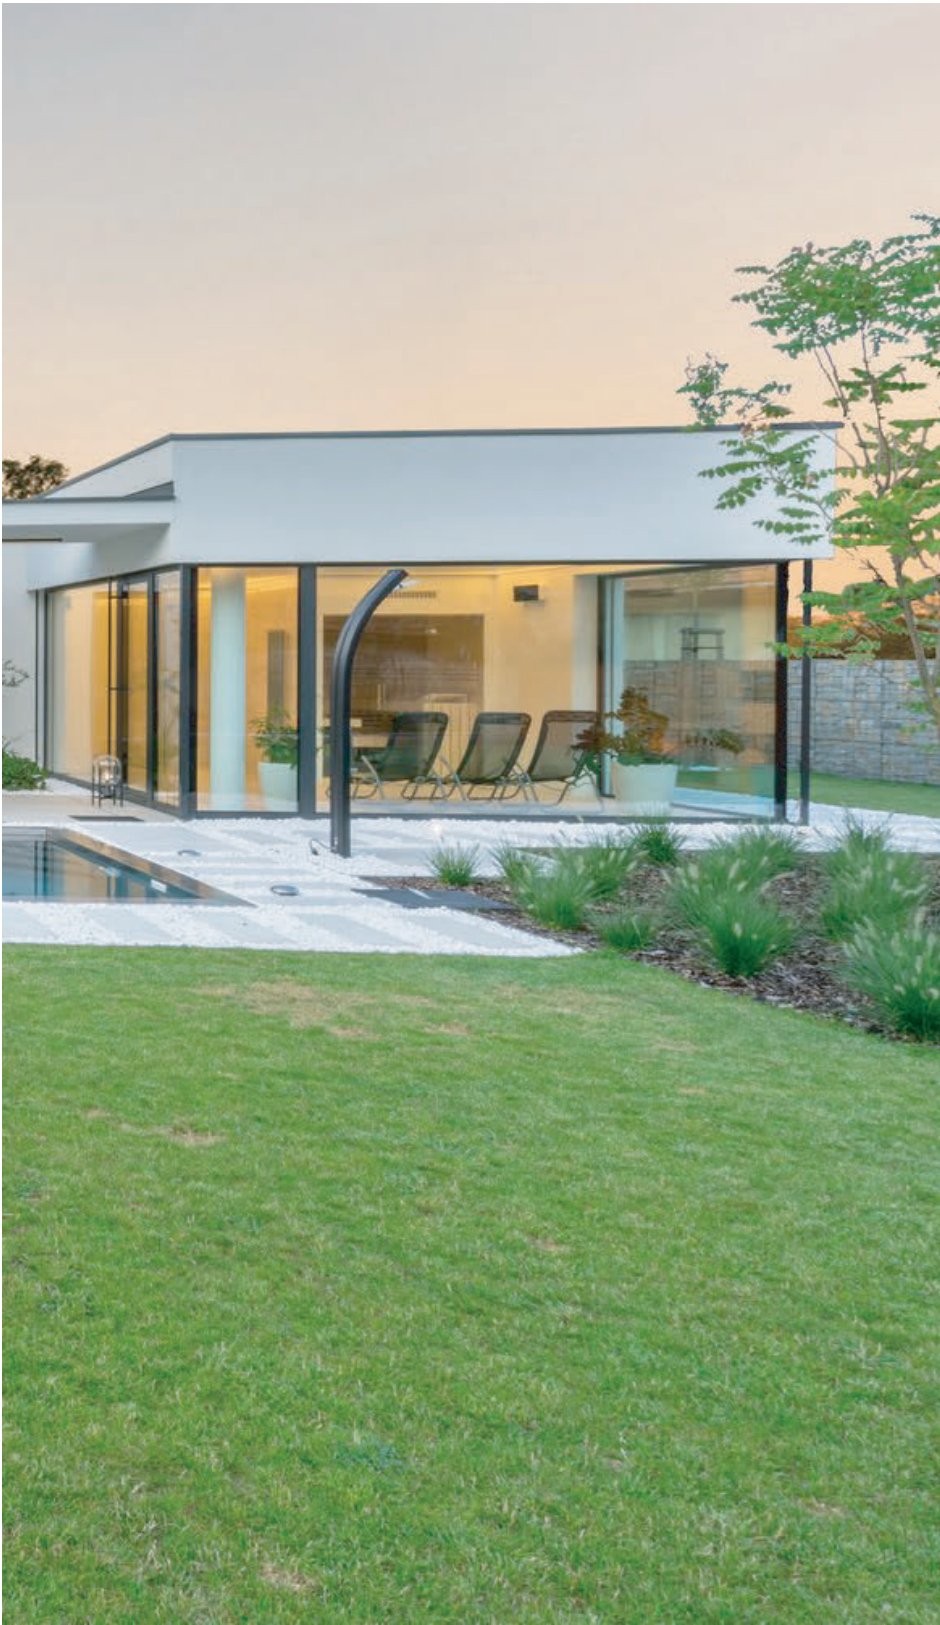

MB 86 SI



Najważniejsze cechy:

izolacyjność termiczna: do $U_w 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

okucie: ukryte

głębokość profilu: 77/86 mm

max. wysokość skrzydła: 2 800 mm

max. szerokość skrzydła: 1 700 mm

widoczna szerokość: od 103 mm

*- dla okna z pakietem trzyszybowym o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką dystansową Chromatech Ultra



MB 79N



Najważniejsze cechy:

izolacyjność termiczna: do $U_w 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

okucie: ukryte


głębokość profilu: 70/79 mm

max. wysokość skrzydła: 2 700 mm

max. szerokość skrzydła: 1 700 mm

widoczna szerokość: od 103 mm

*- dla okna z pakietem trzyszybowym o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką dystansową Multitech

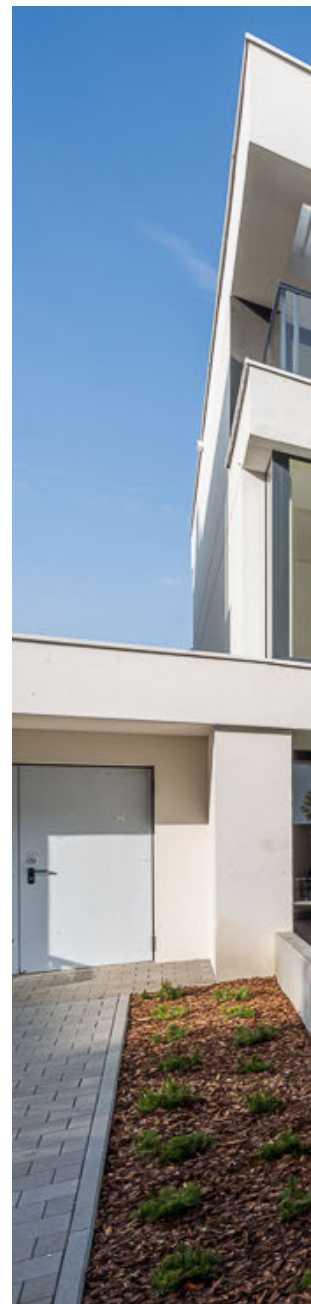







drzwi
podnoszono -
przesuwne

ASE 80.HI



Najważniejsze cechy:

zredukowana szerokość widocznych profili

głębokość skrzydła: 80mm

max. wysokość skrzydła: 3500 mm*

max. szerokość skrzydła: 3500 mm*

max. ciężar skrzydła: 500 kg


wersje systemowe 1, 2 i 3 - torowe

* - w zależności od wysokości, szerokości skrzydła





MB 77 HS HI

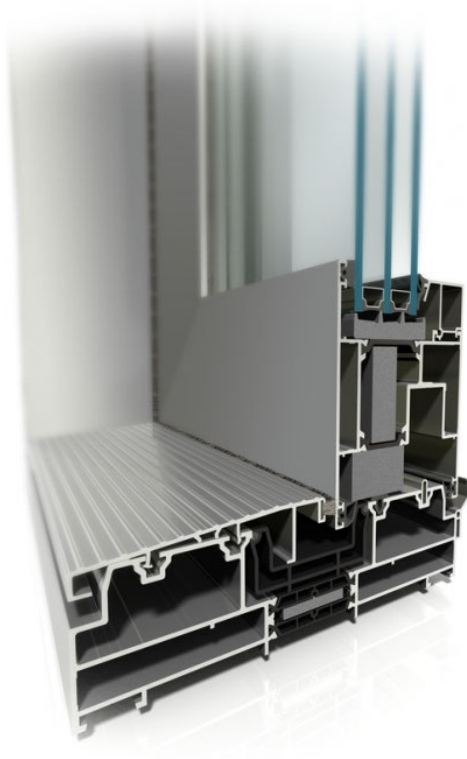

Najważniejsze cechy:

głębokość skrzydła: 77 mm

max. wysokość skrzydła: 2700 mm*

max. szerokość skrzydła: 3300 mm*

max. ciężar skrzydła: 300 kg

wersje systemowe 1, 2 i 3 - torowe

* - w zależności od wysokości, szerokości skrzydła








„Twoje okna nie muszą być oknami,
mogą być magiczną, szklaną taflą.
Mogą być obrazem. Mogą być stylowe,
minimalistyczne i wyraziste.
Mogą być prostokątem, kwadratem,
kołem, trójkątem. Możesz obsługiwać je
klamką, komputerem lub smartfonem.
Wystarczy, że pozwolisz nam je stworzyć”.

Krzysztof Osiecki, CEO



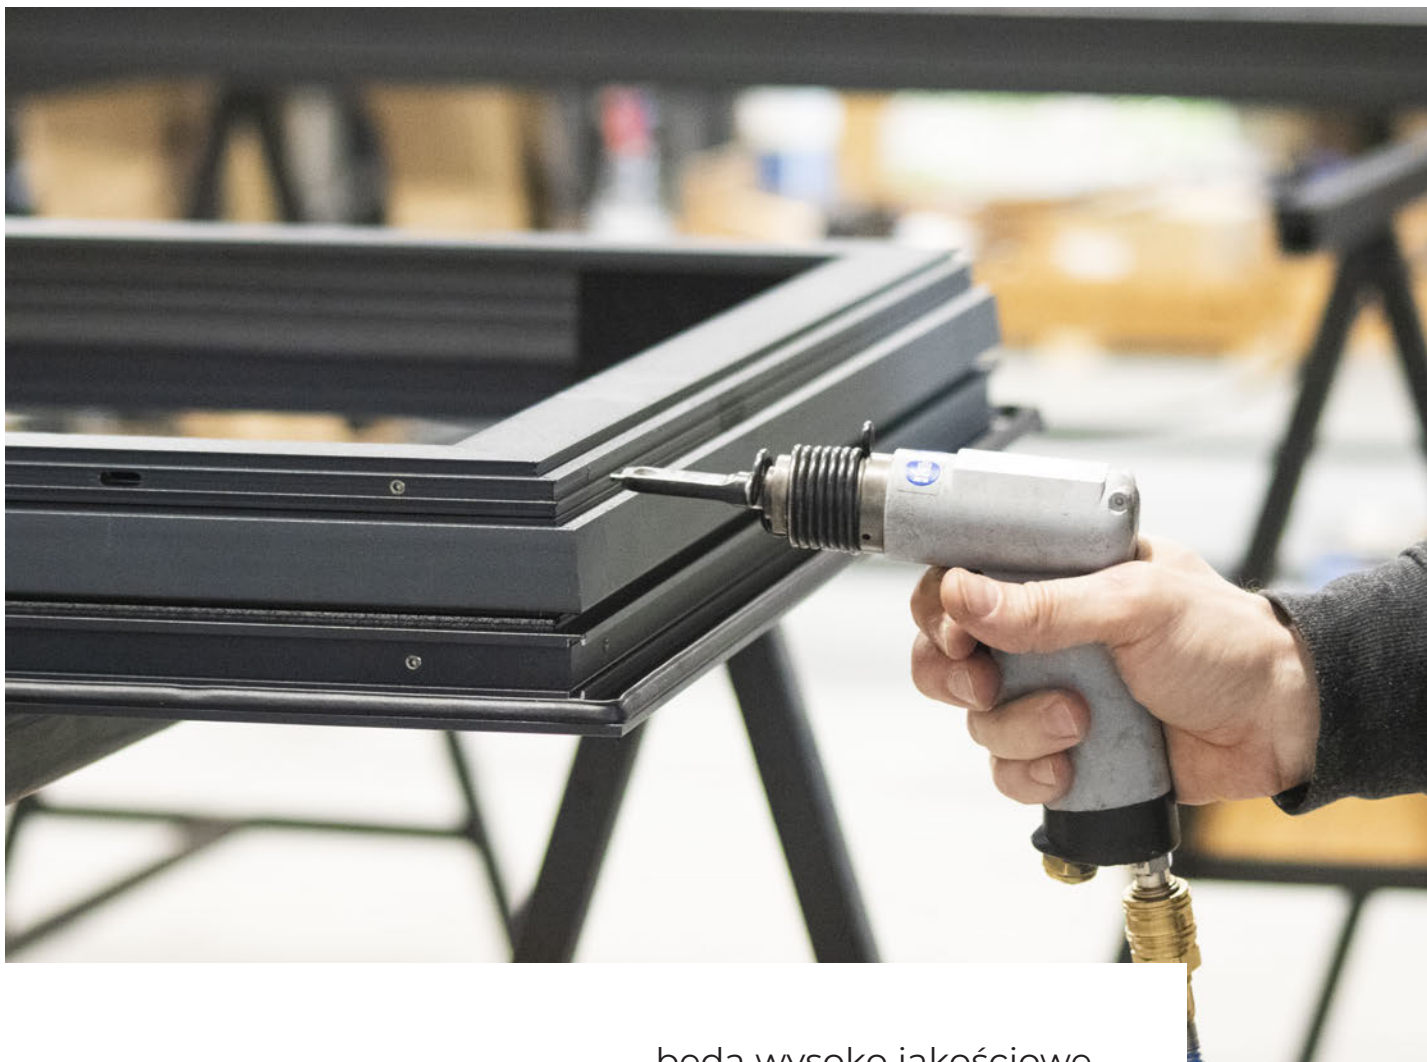

Jesteśmy Alunorm i produkujemy okna.

Nasz zespół to młodzi, kreatywni i pełni zapału ludzie, którzy wspólnie chcą tworzyć nową markę okien i drzwi z aluminium. Od samego początku zdecydowałem, że naszym celem nie będzie wytwarzanie tylu produktów „ile możemy”; celem Alunorm będzie stworzenie przedsiębiorstwa, nowoczesnego, przyjaznego ludziom, w którym powstawać

będą wysoko jakościowe produkty. Praca zespołowa, otwartość na innowacje, dbałość o najmniejszy detal - to fundamenty, na których rozwijamy Alunorm. Nasza produkcja opiera się na współpracy z uznanymi dostawcami materiałów, a indywidualne podejście do każdego projektu, inwestycje w cyfrowo sterowany park maszynowy oraz zaangażowanie zespołu wykwalifikowanych współpracowników stanowi o sile Alunorm.



W imieniu całego
zespołu Alunorm -
zapraszam
do współpracy.



Krzysztof Osiecki, CEO